


Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

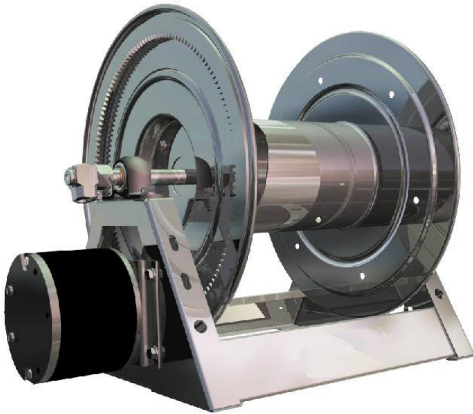

RCL-7172

| | |
|---------------------------|---|
| Best Price | Nein |
| Beschreibung | Schlauchaufroller ohne Schlauch |
| Medium | Benzin Diesel Druckluft Druckluft Wasser (Trinkwasser) Wasser (kein Trinkwasser) |
| mit Schlauch geliefert | nein |
| Schlauchlänge (m) | 60 |
| Schlauch innendurchmesser | 13mm(1/2") |
| Länge (m) | >50-60 |
| Anzahl Schläuche | 1(1xsingle) |
| P range (bar) | >180-300 |
| Antrieb | Elektromotor |
| Material | Edelstahl 304 |
| P max (bar) | 210 |
| Arretierung | Optional |
| Zyklus | 20000 |
| Installation methode | 1 2 4 5 |
| Schlauchstopper | Option |
| Biegeradius (mm) | |
| AnschlussEinlass | 13mm(1/2")NPT |
| Anschluss Auslass | 13mm(1/2")NPT |
| T max (°C) | 99 |
| Montage | |
| Dichtungen | Nitrile |
| Modell | offenes Modell |
| AnschlussAuslass | 12 V DC XP motor explosionsgeschützt |
| bertragung | Antrieb durch Zahnradübertragung |
| Ausführung | Edelstahl 304 |
| Rollenführung | Optional |
| Anwendung | industrial |
| KG | 18 |
| Farbe | nein |
| RCL7172 | |